



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

28.03.2023 № ИГ-117-638-13-2
На № 34456660 от 01.03.2023

Гр. Арсентьеву А.П.


E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 01.03.2023 № 34456660, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 02.03.2023 № ГИ-2905.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что с учетом положений п. 7.11г) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», считаем возможным установку в кровле световых фонарей из негорючих материалов на расстоянии менее 2 метров от края выбросного отверстия системы вытяжной противодымной вентиляции. При этом участок кровли между выбросным отверстием и световым фонарем также должен быть выполнен из негорючих материалов.

Начальник института

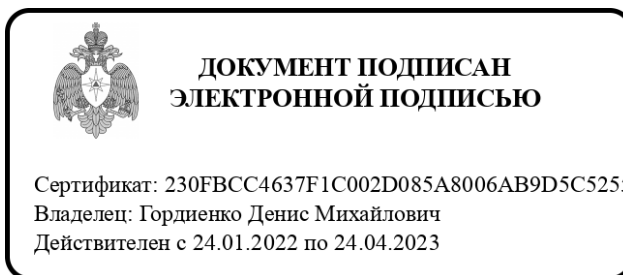

Д.М. Гордиенко

Вислогузов Петр Александрович
8(495) 524-81-34