



**МЧС РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**  
**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

18.12.2024 № ИГ-117-2834-13-4  
На № 34697201 от 19.11.2024

Гр. Арсентьеву А.П.

E-mail: [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О применении нормативных  
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 19.11.2024 г. года № 34697201, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20.11.2024 г. № ГИ-20453.

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.



Согласно требованию п.4.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в проемах эвакуационных выходов не допускается установка подъемно-опускных дверей и ворот, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил. В свою очередь, выходы являются эвакуационными при выполнении условий ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-Технический регламент).

Ввиду вышеизложенного, сообщаем, что при выполнении вышеуказанных требований СП 1.13130.2020 и Технического регламента, а также требований к размещению внеквартирных хозяйственных кладовых п.5.2.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожар на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», допускается предусматривать заполнение проема данного помещения в виде двери с подъемно-опускным механизмом.

Также сообщаем, что в указанная жесткая фиксация может обеспечиваться любыми конструктивными способами. В настоящее время нормативных требований к устройству таких дверей не предъявляется, за исключением требования к пределу огнестойкости заполнения дверных проемов противопожарных преград, которые регламентированы табл. 24 Технического регламента.

Начальник института

А.Б. Сивенков

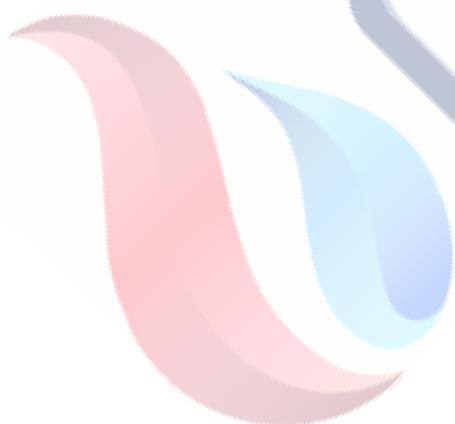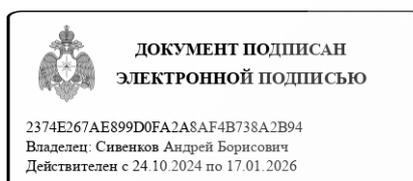

Зуев Станислав Анатольевич  
Хорошилов Никита Александрович  
(495) 524-82-57